SKG

GERÜST

- Selbsttragendes Stahlgerüst aus kaltgewalzten Spezialprofilen in verzinkter Ausführung.
- Mit T-Schienen T 70 mm x 65 mm x 9 mm.
- Ausgleichvorrichtung der Tragmittelaufnahme.
- Mit Fahrwegverkleidung.

FAHRKORB

- Abkantbauweise aus verzinktem Stahlblech.
- Beidseitig einstellbare Führungsschuhe und Notführung.
- Notlicht.
- Versenkte Fahrkorbbeleuchtung.
- Fahrkorbtableau mit vorbereitetem Notruf, Notlicht und Notfernruf.
- Die Sperrfangvorrichtung ist TÜV-Baumustergeprüft.
- Tableau mit Schlüsselschalter (Push-to-run).

DREHTÜREN

- Manuell betätigte Drehtür aus verzinktem Stahlblech nach DIN 18090, EN81-58, E120 oder EW45.
- Überwachte Fertigung durch den TÜV.
- Mit Türzargenrahmen aus verzinktem Stahlblech.
- Der Türverschluss ist bauteilgeprüft.

WARTUNGSTÜR

- Drehtür verzinkt, mit Vorreiberschloss.
- Mit Türzargenrahmen aus verzinktem Stahlblech.
- Kontaktgesichert.

TRIEBWERK

- Schneckenradgetriebe mit werksseitiger Ölfüllung.
- Redundantes Bremssystem.
- Scheibenbremse und Handrad.
- Drehstrom 400 V / 50 Hz nach IEC.
- 2 Kettenräder für 2 Ketten 5/8“ x 3/8“.

STEUERUNG

- Ruf- und Sendesteuerung.
- Robuste Steuerung im Schaltschrank.
- Rückholsteuerung im Schachtkopf.

Doku.-Nr. D-19-282D 11/2011 Layout: vielbauch.de

ISO-PE easy

Güteraufzug mit 1 eingewiesenen Begleitperson

ISO-PE easy

Güteraufzug mit Baumusterprüfung für 750 / 1000 kg
und max. 1 eingewiesenen Begleitperson

Fahrkorbbreite (FB)	=	800 bis 1500 mm
Fahrkorbtiefe (FT)	=	1100 bis 1800 mm
Fahrkorbhöhe (FH)	=	2000 bis 2200 mm
Türbreite (TB)	=	Fahrkorbbreite
Türhöhe (TH)	=	Fahrkorbhöhe
Grube (G)	=	min. 200 mm
Schachtbreite (SB)	=	lotrechtes Mindestmaß
Schachttiefe (ST)	=	lotrechtes Mindestmaß
Schachtkopf (SK)	=	Raumhöhe von OKF bis Unterkante Decke!
Oberkante Fertigfußboden (OKF)		

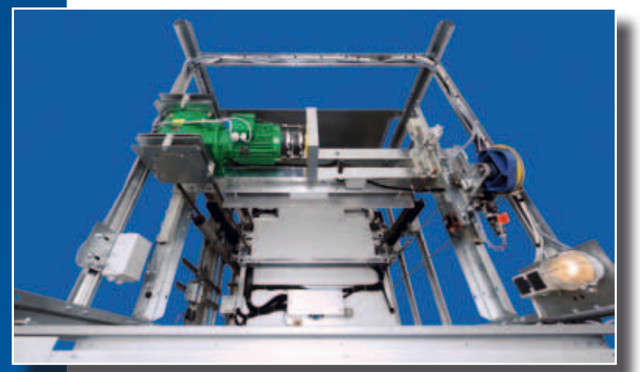

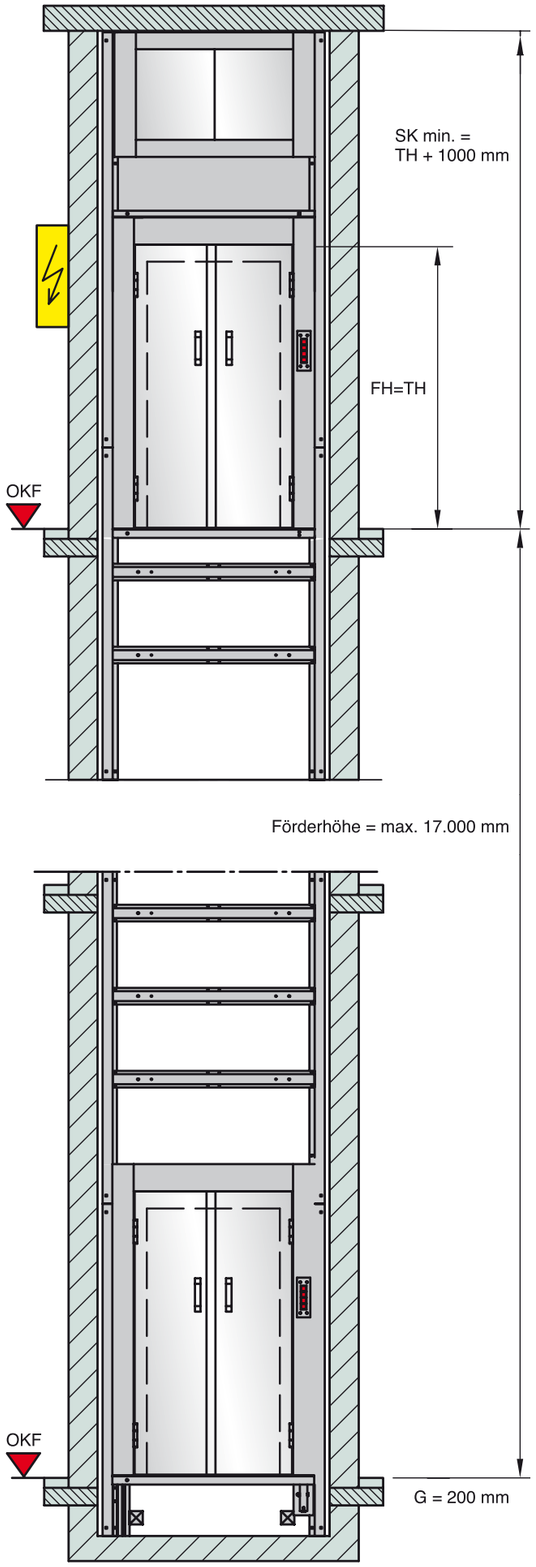

11 VORTEILE
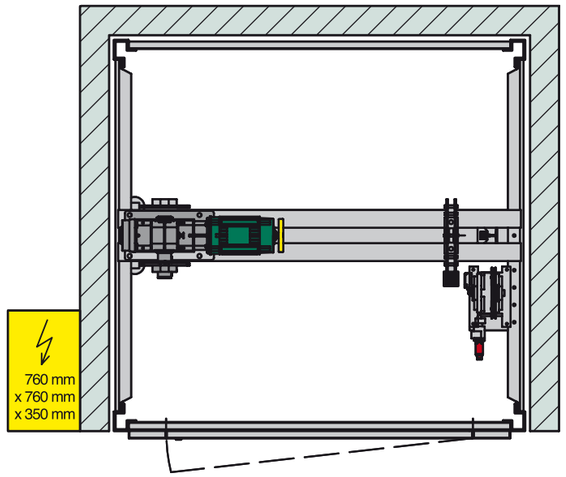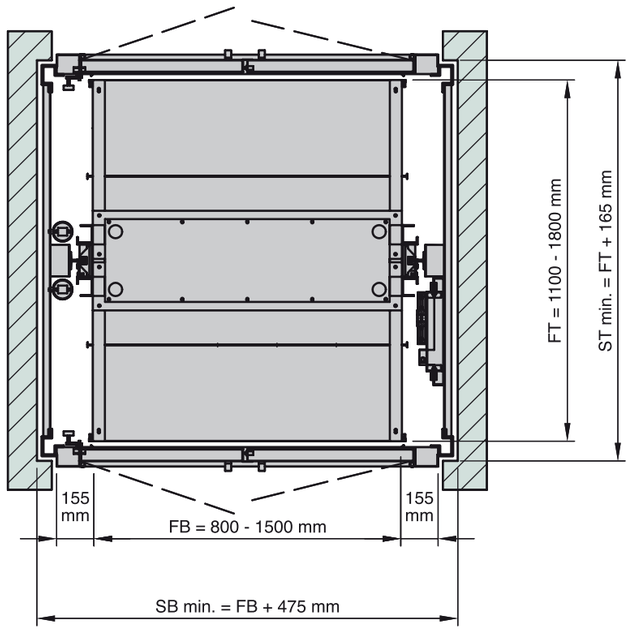
- *Korrosionsgeschützt.*
- *Selbsttragendes, verzinktes Schachtgerüst.*
- *Schachtgrube nur 200 mm tief.*
- *Kabinentableau mit Sendesteuerung (Push-to-run).*
- *Außentableaus mit Ruf- und Sendesteuerung.*
- *Maschinenraumloser Aufzug.*
- *Betretbare Räume unter dem Schacht möglich.*
- *Leicht zu montierende Blechverkleidung des Schachtgerüstes lieferbar (ohne Brandschutz).*
- *Platzsparender Einbau durch eine kompakte Konstruktion.*
- *Montagefreundlich vormontiert.*
- *Kein Mauerschacht erforderlich.*