

VIMEC

V64

V65



JP VODSKOV

+45 98 25 54 45
www.jp-vodskov.dk


GB / D

VIMEC

V64

PLATFORM LIFT WITH STRAIGHT RAIL
PLATTFORMLIFT MIT GERADER SCHIENE



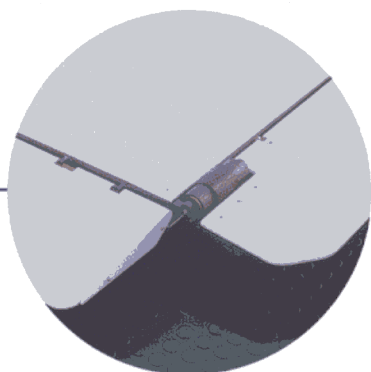

▲
FRONTAL ACCESS
FRONTALE EINGANG



▲
BOARD CONTROLS
BORDBEDIENUNG



▲
CALL/SEND FLOOR CONTROLS
WITH EXTRACTABLE KEY
RUF- UND SENDTASTER AN DEN
ETAGEN MIT ABZIEHBAREM SCHLÜSSEL



VIMEL

V65

PLATFORM LIFT WITH STRAIGHT OR CURVED RAIL
WITH CONSTANT OR VARIABLE GRADIENT

PLATTFORMLIFT MIT GERADER ODER SCHRÄGER SCHIENE
MIT KONSTANTER UND WECHSELNDER NEIGUNG





▲
POWER SUPPLY
220 V - 24 V

SPEISEGERÄT
220 V - 240 V



▲
ANTI-CRASHING AND
TRAPPING DEVICES

STOSS- UND
QUERSCHUTZEINRICHTUNGEN



▲
FRONTAL BOARD
CONTROLS

FRONTALE
SCHALTТАFEL



Technical dates / Technische Daten

V64: WITH STRAIGHT RAIL

V65: WITH STRAIGHT OR CURVED RAIL WITH CONSTANT OR VARIABLE GRADIENT

V64: MIT GERADER SCHIENE

V65: MIT GERADER ODER SCHRÄGER SCHIENE MIT KONSTANTER UND WECHSELNDER NEIGUNG

		V64	V65
MIN. STAIR WIDTH	MM	970 (1040)	1130 (1250)
MIN. TREPPENBREITE			
MAX. GRADIENT	DEGREE	FROM 0 TO 50	FROM 0 TO 50
MAX. NEIGUNG	GRADE	VON 0 BIS 50	VON 0 BIS 50
MIN. RAIL OVERALL DIMENSIONS	MM	100	160
MIN. PLATZBEDARF FÜR DIE SCHIENE			
MIN. DIMENSIONS WITH FOLDED PLATFORM	MM	330	410
MIN. PLATZBEDARF BEI AUFGEKLAFFTER PLATTFORM			
PLATFORM DIMENSIONS	MM	830x700	830x700
PLATTFORMABMESSUNGEN		(1050x770)	(1050x770)
LOAD CAPACITY UP TO 45°	KG	230	230
ZULÄSSIGE TRAGFÄHIGKEIT BIS 45° STEIGUNG			
LOAD CAPACITY OVER 45°	KG	200	200
ZULÄSSIGE TRAGFÄHIGKEIT ÜBER 45° STEIGUNG			
SPEED	M/SEC	0,08	0,08
GESCHWINDIGKEIT			
VOLTAGE	V	220 C.A.	220 C.A.
BETRIEBSSPANNUNG			
POWER CONSUMPTION	KW	1	1
ENERGIEVERBRAUCH			



IN CONFORMITY WITH THE EUROPEAN DIRECTIVES:

89/336 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
73/23 LOW VOLTAGE
98/37 MACHINERY

NACH EG-RICHTLINIEN:

89/336 ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT
72/23 NIEDERSPANNUNG
98/37 MASCHINEN

THE DATES ARE INDICATIVE AND NOT BINDING.
VIMEC RESERVES THE RIGHT TO ALTER THE SPECIFICATION WITHOUT PRIOR NOTIFICATION.

DIE DATEN SIND ALLGEMEIN UND UNVERBINDLICH.
VIMEC BEHALTET SICH DEN RECHT VOR JEDE PASSENDE ÄNDERUNG AN ZU BRINGEN.



STANDARD / STANDARD

- CONSTANT PRESSURE TYPE PROTECTED CONTROLS
- EXTRACTABLE KEY
- EMERGENCY STOP BUTTON
- MANUAL EMERGENCY OPERATION
- SAFETY GEAR WITH PROGRESSIVE BRAKE
- OVERSPEED GOVERNOR
- AUTOMATIC SAFETY ARMS
- AUTOMATIC SIDE RAMPS
- FIXED GRAB HANDLE
- ELECTRICAL FINAL LIMIT SWITCH
- ANTI-CRASHING, ANTI-CRUSHING, ANTI-SQUASHING DEVICES
- FAHRBEFEHLSGEBER MIT KONTINUIERLICHER BETÄTIGUNG UND SICHERUNG GEGEN UNBEABSICHTIGTE BETÄTIGUNG
- ABZIEHBARER SCHLÜSSEL
- NOTAUSSCHALTER
- MANUELLE NOTBEDIENUNG
- MECHANISCHE FANGVORRICHTUNG MIT PROGRESSIVEM HALT
- GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER
- SCHUTZBÜGEL
- AUTOMATISCHE SEITENRAMPEN
- FESTER HALTEGRIFF
- ELEKTRISCHE SICHERHEITSENDSCHALTER SCHER-, SCHLAG- UND QUETSCHSCHUTZEINRICHTUNGEN

V64



V65



ON REQUEST / AUF ANFRAGE

- PVC COVER
- EMERGENCY BATTERY BACKUP (V65)
- MOTORISED FOLDING PLATFORM
- PLATFORM WITH SPECIAL DIMENSIONS
- AUDIBLE ALARM
- VISUAL ALARM
- INTERMEDIATE MANUAL STOPS
- FOLD UP SEAT
- PVC ABDECKUNG
- WIEDERAUFLADBARER NOTSPEISER (V65)
- MOTORISCHE HOCHKLAPPBARE PLATTFORM
- PLATTFORM MIT BESONDEREN ABMESSUNGEN
- HÖRBARES BEWEGUNGSZEICHNEN
- BLINKLICHTBEWEGUNGSSIGNAL
- ZWISCHENHALTESTELLEN
- HOCHKLAPPBARER SITZ

CE DI TIPO